

Orchestra MAX



1013247

Grau
[Grey]




1013248

Mausgrau, gesprenkelt
[Mouse grey, speckled]




1013249

Flanell, gesprenkelt
[Flannel, speckled]

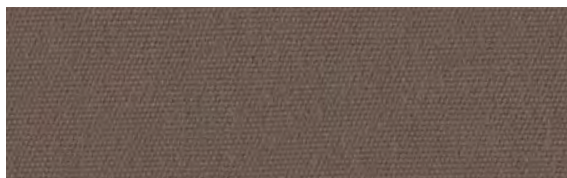


1013250

Taupe
[Taupe]

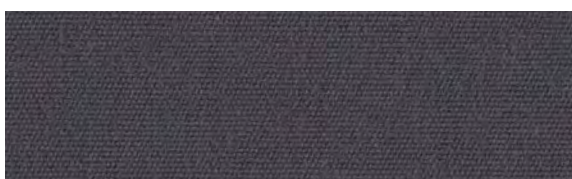


1013246

Karbon
[Carbon]

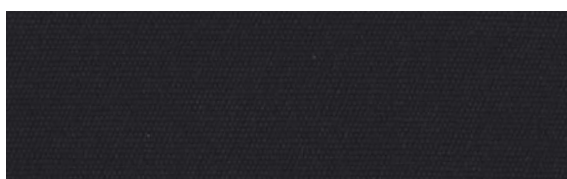


1013251

Schwarz
[Black]

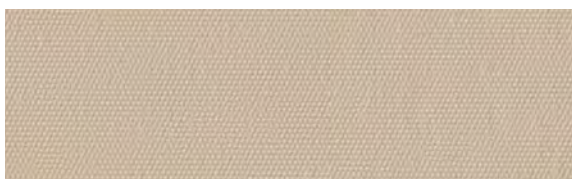


1013252

Elfenbein
[Ivory]

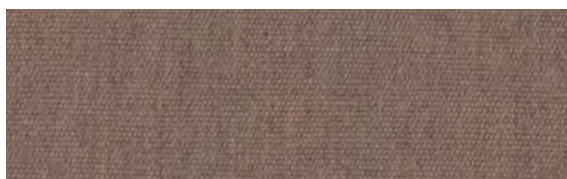

1013253

Heidekraut, gesprenkelt
[Heather, speckled]

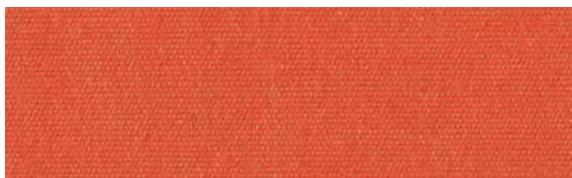

1013245

Mandarine
[Tangerine]




1013254

Rot
[Red]



1013255

Waldgrün
[Forest green]

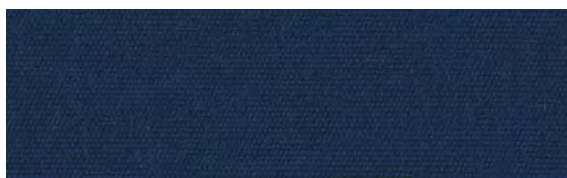

1013256

Marineblau
[Navy blue]



Informacje techniczne

(Informacje techniczne)

Orchestra MAX	
Skład (Baza materiałowa)	100% akryl, barwiony przędzą, do użytku na zewnątrz, Wodoodporna powłoka  (100% akryl, barwiony w roztworze, zaprojektowany do użytku na zewnątrz, wodoodporna powłoka)
Szerokość (Width)	ok. 120 cm (47")
Waga (masa)	320 g/m ²
Odporność na rozdarcie (Wytrzymałość na zerwanie)	Łańcuch (Warp): 145.00 DAN5; Wydłużenie (Elongation): 37.0 % Strzał (Weft): 105.00 DAN5; Wydłużenie (elongation): 32.0 % UNI EN ISO 13934-1
Siła propagacji łez (Odporność na rozdarcie)	Osnowa (Warp): 3,00 DAN; Strzał (Weft): 2,00 DAN ISO 13937-1
Słup wody (Słup wody) Test	1200 mm - ISO 811
natrysku (Test natrysku)	4-5 CLA5 - ISO 4920
Olejoodporność (Olejoodporność)	6 CLA8 - ISO 14419
Odporność na światło i warunki atmosferyczne (Odporność na światło i warunki atmosferyczne)	Wetterbeständigkeit 1000 Stunden (odporność na warunki atmosferyczne 1000 godzin): 4-5 CLA5 - ISO 105 B04 UV resistance, indoor (odporność na promieniowanie UV, wewnątrz pomieszczeń): 7-8 CLA8 - ISO 105 B02
Sprzet (Finishing)	Wodoodporna impregnacja, łatwe czyszczenie  (powłoka hydrofobowa, łatwa konserwacja)
Certyfikacja (Certyfikacja)	
Obszary zastosowania (Obszary zastosowań)	Pergola typu Portofino; markizy z ramionami składanymi do maks. 600 x 350 cm (typ pergoli Portofino; markizy z ramionami składanymi do maks. 600 x 350 cm) Zalecany kąt nachylenia ≥ 10 ° (zalecany kąt nachylenia ≥ 10 °) Szwyy zawsze łączone ultradźwiękowo (zawsze spawanie ultradźwiękowe)

Właściwości świetlne (Light properties)

Orchestra MAX

Nr (Nr)	Kolor (Kolor)	UPF	TS	RS	AS	TV	g mart wy ^e 0,15
1013245	Mandarynka	50+	17	44	39	5	0,15
1013246	Carbon (Carbon)	80+	0	9	91	0	0,08
1013247	Szary (Grey)	80+	5	32	63	4	0,09
1013248	Mysz szara, nakrapiana (Mysz szara, nakrapiana)	80+	5	32	63	4	0,09
1013249	Flanela, nakrapiana (Flanela, nakrapiana)	80+	1	17	82	1	0,08
1013250	Taupe (Taupe)	80+	1	19	80	0	0,08
1013251	Czarny (Black)	80+	0	2	98	0	0,09
1013252	Ivory (kość słoniowa)	60+	19	49	33	18	0,15
1013253	Wrzos, nakrapiany (Wrzosowy, nakrapiany)	80+	4	27	69	1	0,09
1013254	Czerwony (Red)	80+	8	31	61	0	0,11
1013255	Leśna zieleń	80+	0	7	93	0	0,08
1013256	Granatowy (Navy blue)	80+	0	9	91	0	0,08

 UPF - Współczynnik ochrony przed promieniowaniem UV UPF	 TS - Odbicie promieniowania w % Odbicie promieni słonecznych (%)	 TV (n-h) Przepuszczalność światła widzialnego normalna-półkulowa w %
 AS - Absorpcja promieniowania słonecznego (%)	 g tot e - Zewnętrzny współczynnik nasłonecznienia Szklenie typu „C”: podwójne szklenie izolacyjne	

Orchestra MAX



Pergola typu Portofino z falbaną Vario i profilem LED,
Orchestra MAX 1013252