


Soltis Perform 92



92-2044 **Weiß**
[White]

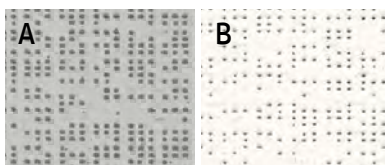


92-2051 **A: Alu / B: Weiß**
[A: Alu / B: White]




92-2167 **Beton**
[Concrete]



92-50272 **Wolkengrau**
[Cloud grey]

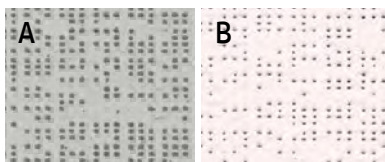


92-2046 **A: Alu / B: Seidenfarben**
[A: Alu / B: Silk colour]

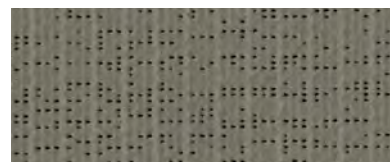


92-51177 **Dunkelgrau**
[Dark grey]




92-2171 **Kieselstein**
[Pebble]

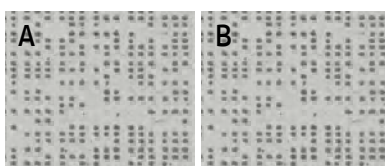


92-2048 **A: Alu / B: Alu**
[A: Alu / B: Alu]

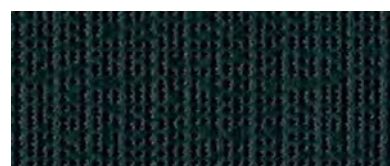

92-2047 **Anthrazit**
[Anthracite]

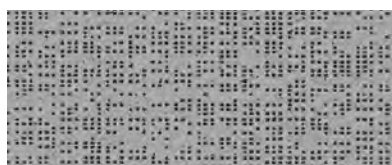

92-2045 **Metall gehämmert**
[Hammered metal]

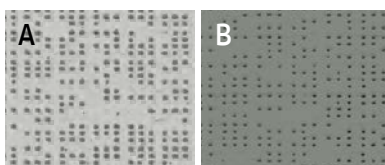

92-2074 **A: Alu / B: Mittelgrau**
[A: Alu / B: Mid-grey]




92-51176 **Tiefschwarz**
[Deep black]



92-2175 **Champagner**
[Champagne]



92-2012 **Pfeffer**
[Pepper]

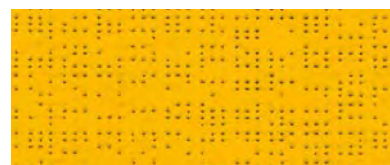

92-2166 **Butterblumengelb**
[Buttercup yellow]



92-50265 **Hanf**
[Hemp]




92-50266 **Havannabraun**
[Havanna brown]




92-8056 **Tennisgrün**
[Tennis green]



92-2135 **Sandbeige**
[Sand beige]

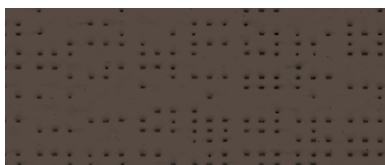

92-2043 **Bronze**
[Bronze]

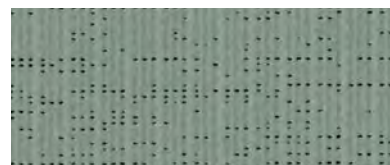

92-51179 **Graugrün**
[Green-grey]



92-50850 **Taupe**
[Taupe]



92-51180 **Ziegelrot**
[Brick]



92-51178 **Himmelgrau**
[Celestial grey]

Informacje techniczne

[Technical information]

Soltis Perform 92	
Współczynnik otwartości – OF	4 %
Rodzaj tkaniny [Type of fabric]	Materiał kompozytowy, wzmocnienie wykonane z wysoko wytrzymałej przędzy poliestrowej [Composite, base cloth made of high tenacity polyester threads]
Szerokość [Width]	177 cm [69,7"]
Grubość [Thickness]	0,45 mm
Waga [Mass]	420 g/m ²
Zachowanie podczas spalania [Fire Resistance]	B1 / DIN 4102-1 · BS 7837 · BS 5867 · Ognioodporność-Q1-T _{R1} /ÖNORM A 3800-1 · Classe 1/UNI 9177-87 · M1/UNE 23.72 7-90 · VKF 5.2/SN 198898 · 1530.3/AS/NZS · G1/GOST 30244-94 · Method 1/NFPA 701 · CSFM T 19 Class A/ASTM E84 · B-s2, d0 – EN 13501-1
Odporność na rozdarcie [Breaking strength]	Łańcuch [Warp]: 310 daN / 5 cm, Strzał [Weft]: 210 daN / 5 cm ISO EN 1421
Siła rozprzestrzeniania się rozdarcia [Tear resistance]	Łańcuch [Warp]: 45 daN, Strzał [Weft]: 20 daN DIN 53.363
Trwałość koloru [Colour fastness]	Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV [Excellent weather and UV resistance]
Zgodność z normami środowiskowymi [Environment]	100 % nadający się do recyklingu [100 % recyclable]
Obszary zastosowania [Applications]	Markizy pionowe, markizy, markizy boczne, falbany Vari [Vertical awnings, markisolettes, side screen awnings, Vario valances]

Właściwości świetlne

[Light properties]



Nr. [No.]	Farbe [Colour]	OF	TS	RS	AS	TV	g tot ^e
92 - 2012	Pfeffer [Pepper]	4	7	30	63	6	0,04
92 - 2043	Bronze [Bronze]	4	4	13	83	4	0,04
92 - 2044	Weiß [White]	4	19	68	13	17	0,07
92 - 2045	Metall gehämmert [Hammered Metal]	4	4	35	61	4	0,03
92 - 2046	A: Alu [A: Alu]	4	12	46	42	10	0,05
	B: Seidenfarben [B: Silk colour]	4	12	63	25	10	0,05
92 - 2047	Anthrazit [Anthracite]	4	5	8	87	5	0,04
92 - 2048	A: Alu [A: Alu]	4	8	46	46	8	0,04
	B: Alu [B: Alu]	4	8	46	46	8	0,04
92 - 2051	A: Alu [A: Alu]	4	12	49	39	11	0,06
	B: Weiß [B: White]	4	12	70	18	11	0,05
92 - 2074	A: Alu [A: Alu]	4	4	37	59	4	0,03
	B: Mittelgrau [B: Mid-grey]	4	4	25	71	4	0,03
92 - 2135	Sandbeige [Sand beige]	4	11	46	43	8	0,04
92 - 2166	Butterblumengelb [Buttercup yellow]	4	21	54	25	17	0,07
92 - 2167	Beton [Concrete]	4	6	19	75	5	0,04
92 - 2171	Kieselstein [Pebble]	4	8	41	51	6	0,04
92 - 2175	Champagner [Champagne]	4	19	65	16	17	0,07
92 - 8056	Tennisgrün [Tennis green]	4	2	10	88	2	0,03
92 - 50265	Hanf [Hemp]	4	9	49	42	6	0,04
92 - 50266	Havannabraun [Havanna brown]	4	4	19	77	4	0,03
92 - 50272	Wolkengrau [Cloud grey]	4	12	55	33	9	0,05
92 - 50850	Taupe [Taupe]	4	5	31	64	3	0,03
92 - 51176	Tiefschwarz [Deep black]	4	3	5	92	3	0,03
92 - 51177	Dunkelgrau [Dark grey]	4	3	18	79	3	0,03
92 - 51178	Himmelgrau [Celestial grey]	4	5	20	75	4	0,03
92 - 51179	Graugrün [Green-grey]	4	6	29	65	4	0,03
92 - 51180	Ziegelrot [Brick]	4	6	27	67	3	0,03

A Strona A
wystawiona na
działanie słońca



OF Transparentność w %
Openness factor [%]



TS Przepuszczalność
promieniowania w %



RS Odbicie promieniowania
słonecznego w %



AS absorpcja promieniowania
słonecznego w %



TV [n-h]
Przepuszczalność światła
widzialnego normalna-
półkula w %

g tot^e Współczynnik ochrony
przeciwslonecznej na zewnątrz

[ISO52022-3]

Zewnętrzny współczynnik
nasłonecznienia, przeszklenie
typu „D”: izolacyjne, podwójne
przeszklenie

B Strona B
wystawiona na
słońce